



Innovative Gülletechnik D





Feuerverzinkte Zugeinrichtung.



Fass-Kippzylinder



Syphonabscheider mit Zusatzsyphon, selbstleersaugend.

Beste Standards und richtungsweisende Innovationen in der Gülletechnik ...

Vom gehobenen Standard bis hin zu innovativen Neuentwicklungen – Fliegl hat die Gülletechnik revolutioniert.

Eine Fülle von speziellen Güllefässern für jeden Einsatz ist bereits serienmäßig topp ausgestattet. Unser Topp-Produkt, der Schneckenverteiler Garant, setzt neue Maßstäbe in der problemlosen Gülleausbringung – weltweit.

Vakuumfass

Volumen: 3.000 l bis 25.000 l

Serienausstattung:

- Behälter und Rahmen aus hochwertigem und starkem Stahlblech, feuerverzinkt
- durchgehender, besonders starker Winkelrahmen
- verstellbare Zugdeichsel
- ab 5.000 Liter mit Mannloch $\varnothing$ 600 mm
- Schlauchablage
- Breitverteiler
- Ansaugmöglichkeit vorne links oder vorne rechts oder hinten (ab 3.000 Liter)
- 1-Bar-Ausführung
- Schwallwand (ab 6.000 Liter)
- Füllstandsanzeiger
- hydraulischer Schieber
- Zusatzsyphon selbst leersaugend
- Ansaugschieber 6 Zoll mit Schnellkuppler ab 5.000 l serienmäßig



Turbobefüller mit Saugrüssel.



Elektromagnetischer Steuerblock zur einfachen Bedienung der Hydraulikfunktionen.



Mit dem Turbobefüller Zeit und Geld sparen!



Hydraulisch angetriebener Turbobefüller (Option).

Für problemlose Gülle-Ausbringung serienmäßig topp ausgestattet!

Pumpfass

Volumen: 5.000 l bis 25.000 l

Serienausstattung:

- Behälter und Rahmen aus hochwertigem und starkem Stahlblech, feuerverzinkt
- verstellbare Zugdeichsel
- selbsttragende Konstruktion
- Exzentrerschneckenpumpe, 4.000 Liter (Serie) 6.000 Liter (Optional)
- eingebauter Rührbogen
- konischer Drehschieber
- Kupplungsanschluß 6"
- Saugleitung 6", 4 m
- verstellbarer Breitverteiler
- Einfülldom D 400, Öffnungswinkel 90° (schnell und einfach zu bedienen, dient zum Reinigen und Befüllen des Fasses)
- hydraulische Schieberöffnung
- Schwallwand ab 6.000 Liter
- Fassfüllanzeige
- Ansaugschieber 6 Zoll mit Schnellkuppler ab 5.000 l serienmäßig


Bordhydraulik



Exzentrerschneckenpumpe, 4.000 l oder 6.000 l.



Hydraulischer Domdeckel, ø 500 mm, links oder rechts hydraulisch klappbar.

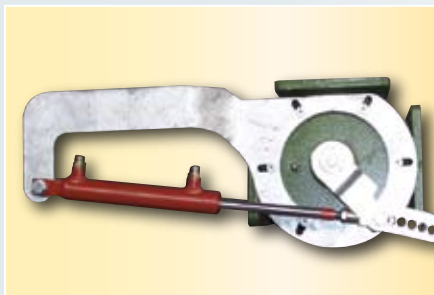

Drei-Wegeschieber mit Mengeneinstellung.



Saugrüssel für Obenabsaugung.



Dreipunkthydraulik für Schleppschuhverteiler, Güllegrubber etc.



40 km/h Ausführung mit Kotflügel und Unterfahrschutz.



Fassaufbau mit Wechselfahrgestell.

Die richtigen Fässer für alle Fälle!

Schleuderfass

Volumen: 5.000 l bis 25.000 l

Serienausstattung:

- Stahlausführung mit durchgehendem Winkelrahmen
- Behälter innen und außen feuerverzinkt
- verstellbare Zugdeichsel
- Beleuchtung
- Unterlegekeil
- innenliegende Zufuhr-Rührschnecke, feuerverzinkt
- Druckverteiler für links, rechts und nach hinten
- Füllanzeige durch Schwimmer
- Schubdeckel 700 mm x 700 mm, mechanisch
- hydraulische Schieberöffnung



Hydraulischer Schubdeckel, 700 mm x 700 mm Öffnung.



Mechanischer Schubdeckel, 700 mm x 700 mm Öffnung.

**Doppelnutzen:
auch als
Zubringfass ideal!**



Zusatzausstattung – für jeden Einsatz bestens gerüstet ...



Edelstahlfasswagen

- Das Superleichtgewicht schafft 1.000 Liter mehr!
- Garantiert rostfrei!
- Stabile selbsttragende Konstruktion für nahezu lebenslangen Einsatz
- Gegenüber Kunststofffass ca. 400 kg Gewichtsersparnis
(Angaben für 14.000 l Fass)



Breitverteiler (Serie)



Kombiverteiler, klappbar.



Prallkopfverteiler




Pitonfix



Din Zugöse



Kugelpkopfkupplung

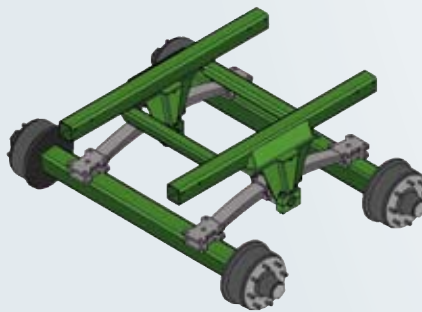

Titan-Tandemaggregat für besten Bodenausgleich,
schmierlos und wartungsfrei.



Gigant-Tandemaggregat

... über die große Auswahl an weiterem Zubehör wie zum Beispiel Reifendruckregelanlagen, Durchflussmesser mit oder ohne Bordcomputer, Lenkachse mit besten Fahreigenschaften auch bei höchster Geschwindigkeit usw. informieren wir Sie gerne.



Scheibenschlitz



Schleppschuhverteiler




Güllegruber

Fliegl-Schneckenverteiler »Garant« – das einzigartige System ...

... kein Verstopfen, bodennah, gleichmäßig – selbst in Hanglage!
Der patentierte Schneckenverteiler bringt die Nährstoffe dorthin,
wo sie hingehören: direkt an den Boden. Gut für das Wachstum und gut für die Umwelt.

Arbeitsbreite von 6 m bis 24 m

- direkte Ablage der Gülle über Schläuche zum Boden
- automatisches Hochklappen der Schläuche beim Einklappen der Schwenkarme dadurch kein Nachtropfen (Antitropfsystem)
- automatische Beförderung von Fremdkörpern in den Stauraum
- problemloses Reinigen der Stauräume durch aufklappbaren Deckel
- kein Verstopfen, kein Verschleiß
- spart den Zerkleinerer
- geringste Ölförderleistung von nur 20 l erforderlich
- geringe Verschmutzung (auch bei höherem Bewuchs)
- geringster Kraftbedarf

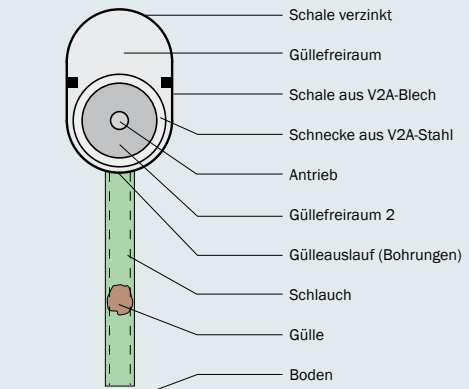

Querschnitt des Verteileraufbaus

**Das
Original!**



**Nachrüstbar
für alle
Fabrikate!**



Ölmotor für Schneckenverteiler, aussenliegend mit Zwischenlagerung für weniger Verschleiss und lange Lebensdauer.

Transportsicherung für Straßenverkehr, mit hydraulischer Ver- und Endriegelung.

Staukasten



Einfache Steuerung der Bordhydraulik vom Traktor aus (Option).




Elektronischer Durchflussmesser (Option).

**Für bodennahe
Ausbringung anerkannt!
DGBM
eingetragen**

Geprüfte Qualität zu Ihrer Sicherheit!



Fliegl-Produkte werden ständig im Werk und von unabhängigen Instituten auf „Herz und Nieren“ kontrolliert und geprüft. So wurden zum Beispiel die Verteilgenauigkeit von Fliegl-Schneckenverteiler im Fokus Test des DLG bestätigt.

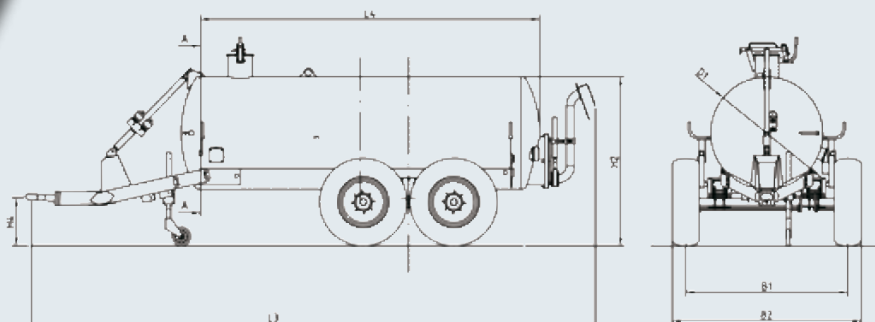

Technische Daten

Einachs-Fasswagen

Typen			3.000 l	4.000 l	5.000 l	6.200 l	7.500 l	8.600 l	10.600 l	12.000 l
Gesamtlänge	ca. mm	L3	5.500	6.000	5.900	6.700	7.050	7.050	8.050	8.050
Behälterlänge	ca. mm	L4	2.800	3.300	3.200	4.000	4.350	4.350	5.350	5.350
Leergewicht	ca. kg		1.150	1.300	1.450	1.700	1.900	2.400	2.800	3.750
Spurbreite	ca. mm	B1	1.500-1.850	1.500-1.850	1.850-2.050	1.850-2.050	bis 2.150	bis 2.150	bis 2.150	bis 2.150
Gesamtbreite	ca. mm	B2	2.100	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Behälterdurchmesser *	ca. mm	D1	1.250	1.250	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
Gesamthöhe	ca. mm	H2	1.950	1.950	2.250	2.250	2.350	2.450	2.650	2.750
Bremsen			Auflaufbremse	Auflaufbremse	Auflaufbremse	Auflaufbremse	Auflaufbremse	Druckluftbremse	Druckluftbremse	Druckluftbremse

Zweiachs-Fasswagen

Typen			6.200 l	7.500 l	8.600 l	10.600 l	12.000 l	14.000 l	16.000 l	18.000 l
Gesamtlänge	ca. mm	L3	6.800	7.050	7.050	8.050	8.050	8.950	9.150	9.200
Behälterlänge	ca. mm	L4	4.000	4.350	4.350	5.350	5.350	6.250	6.350	6.400
Leergewicht	ca. kg		1.990	2.250	2.450	3.400	3.800	4.200	4.500	4.800
Spurbreite	ca. mm	B1	1.750-1.850	1.750-1.850	1.850-2.000	2.050	bis 2.150	bis 2.150	bis 2.150	bis 2.150
Gesamtbreite	ca. mm	B2	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Behälterdurchmesser *	ca. mm		1.400	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
Gesamthöhe	ca. mm	B2	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900	2.990
Bremsen			Auflaufbremse	Auflaufbremse	Druckluftbremse	Druckluftbremse	Druckluftbremse	Druckluftbremse	Druckluftbremse	Druckluftbremse

Tridem-Fasswagen

Typen			18.000 l	20.000 l	22.000 l	25.000 l				
Gesamtlänge	ca. mm	L3	9.200	9.200	10.300	11.500				
Behälterlänge	ca. mm	L4	6.400	7.050	7.750	9.000				
Leergewicht	ca. kg		4.800	5.400	5.800	6.600				
Spurbreite	ca. mm	B1	bis 2.150	bis 2.150	bis 2.150	bis 2.150				
Gesamtbreite	ca. mm	B2	2.500	2.500	2.500	2.500				
Behälterdurchmesser *	ca. mm	D1	1.900	1.900	1.900	1.900				
Gesamthöhe	ca. mm	B2	2.990	2.990	2.990	2.990				
Bremsen			Druckluftbremse	Druckluftbremse	Druckluftbremse	Druckluftbremse				

* der Behälterdurchmesser kann abweichend sein

Alle oben genannten Abmaße sind mit ca. 5 % Toleranz versehen. Die Anhänghöhe ist mit den Standardreifen 385/65-22.5 ermittelt. Bei werkseitiger Montage von Anbaugeräten, ändern sich die Abmaße.

