

Lassen Sie sich überzeugen

Unsere Argumente machen es Ihnen leicht, ein überzeugter Anhänger der hochwertigen Humbauro Produkte zu werden.



Ich bin ein Anhänger!

„Weil HUMBAUR mich nicht im Regen stehen lässt.“

35 Jahre Erfahrung

Seit über 35 Jahren gehören wir zu den führenden Herstellern von PKW-Anhängern. Über 1.000.000 Anhänger haben seit der Gründung unser Firmengelände verlassen. Inzwischen fertigen wir jedes Jahr um die 60.000 Stück. Diesen Erfahrungsschatz erkennen Sie an jedem unserer Anhänger wieder.

Hohe Qualität

Robust und langlebig – so muss ein Anhänger sein. Wir erreichen dieses Ziel mit hervorragenden Komponenten und erstklassiger Verarbeitung. Ehe wir einen Anhänger ausliefern, prüfen wir jeden auf Herz und Nieren.

Vielfältige Transportlösungen

Unser Angebot deckt ein besonders weites Einsatzgebiet ab. Ob Sie privat oder gewerblich einen Anhänger suchen: Bei uns finden Sie für unterschiedlichste Anwendungen das passende Modell. Wählen Sie zwischen einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 55 t.

Große Auswahl an Zubehör

Sie stellen sehr individuelle Anforderungen an Ihren Anhänger? Mit vielen passenden Zubehörteilen kann sich jeder die umfassende Serienausstattung seinem Bedarf entsprechend erweitern.

Einsatzfreudiger Kundenservice

Ihr Fachhändler in der Nähe betreut Sie mit Ihrem Anhänger bis 3,5 t. Besitzer von Anhängern ab 5 t Gesamtgewicht können unseren Direktservice nutzen. Ob Sie ein Ersatzteil benötigen, oder eine Frage zum Gebrauch haben – wir und Ihr Händler vor Ort sind für Sie da.

Hochwertige Komponenten

Qualität zeigt sich im Detail – Humbauro verwendet deshalb ausschließlich hochwertige Fahrzeugkomponenten von namhaften Herstellern. Wir tauschen kontinuierlich Erfahrungen mit unseren Lieferanten aus. So können wir die Produkte laufend optimieren.

Inhaltsverzeichnis

Lassen Sie sich überzeugen	2
Übersicht	4
Tandem-Tieflader HA	6
Tandem-Hochlader HN	10
Tandem-Hochlader HT	14
Drehschemel	18
Optionales Zubehör	22
Wir bei Humbaur	26



Die Serie 2000

Genau was Bauherren & Hobbygärtner brauchen

Tandem-Tieflader Aluminium HA



Transportieren Sie mit ihm Material, Gartengeräte oder was Sie sonst wollen. Unseren HA Tieflader rüsten Sie mit vielseitigem Zubehör für jeden Einsatz aus. Seine Konstruktion verspricht Stabilität und ein langes Arbeitsleben: Rahmen und Bordwände sind aus robustem Aluminium konstruiert. Die 15 mm starke, mehrfach wasserfest verleimte Bodenplatte ist rutschfest beschichtet. Sie kann falls nötig besonders einfach ausgewechselt werden. Mit sechs versenkten Zurrbügeln in den Seitenwänden sichern Sie Ihre Ladung optimal: Jeder hält 400 kg, von der Dekra geprüft.nach.

Tandem-Hochlader Aluminium HN



Sie beladen Ihren Anhänger immer wieder einmal von Hand? Es gibt viele Gründe, weshalb sie eine verringerte Ladehöhe gebrauchen können. Der HN Hochlader kommt Ihnen in jedem Fall mit seinem niedrigen Rahmen bis auf 610 mm Ladehöhe entgegen. Wir konstruierten ihn für viele einsatzreiche Jahre: Die Teile des Rahmens und Fahrwerks sind gegen Korrosion feuerverzinkt und leicht austauschbar. Seine hohe Qualität bewährt sich im täglichen professionellen Einsatz. In der breiten Auswahl an verschiedenen Kastenmaßen und Nutzlasten finden Sie bestimmt den richtigen Hochlader für Ihr Geschäft.

Tandem-Hochlader Aluminium HT



Alles, was der Profi braucht: Ein stabiler Hochlader mit komplett feuerverzinktem Rahmen und Fahrwerk. Alle wichtigen Komponenten wie die Längsträger oder der Unterfahrschutz sind ebenfalls gegen Korrosion geschützt und leicht auszuwechseln, falls im harten Arbeitsalltag einmal ein Schaden entstehen sollte. Mindestens sechs Verzurringe fixieren die Ladung. Jeder einzelne hält eine Zugkraft bis zu 400 kg, von der Dekra geprüft. Die HT-Reihe bietet Ihnen eine Ladehöhe von 700 bis 725 mm. Seine doppelwandigen Aluminiumbordwände sehen gut aus und sind robust, machen den Anhänger besonders stabil.

Drehschemel Zwei- und Dreiachser



Dieser Anhänger bietet Ihnen ein riesiges Ladevolumen und besitzt attraktive Bordwände aus eloxiertem Aluminium. Der Drehschemel-Hochlader fährt sicher auf drei Gummifederachsen und einer Spezialbereifung, die Ihnen zusätzlich eine niedrige Ladehöhe sichert. Wählen Sie unter Kastenmaßen zwischen fünf und acht Metern Länge. Die Nutzlast bewegt sich je nach Modell und Ausstattung im Bereich von 2,3 bis 2,67 Tonnen. Acht bis zehn solide Verzurringe sichern Ihre Ladung beim Transport. Mit dem kugelgelagerten Lenkkranz ist der Dreiachser besonders angenehm zu fahren und einfach zu rangieren.

Die Serie 8400

TANDEM-TIEFLADER HA



TIEFLADER HA

Der multifunktionale Transporthelfer für eine Vielzahl an Aufgaben.

Transportieren Sie mit ihm Baumaterial, Bauwerkzeuge bzw. -maschinen, gerne auch Gartengeräte und was Sie sonst wollen. Unseren HA Tieflader rüsten Sie mit vielseitigem Zubehör für jeden Einsatz aus. Seine Konstruktion verspricht Stabilität und ein langes Arbeitsleben: Die Bordwandrahmenkonstruktion ist aus robusten Aluminiumprofilen konstruiert. Die 15 mm starke, mehrfach wasserfest verleimte Bodenplatte ist rutschfest beschichtet. Mit sechs versenkten Zurrbügeln in den Seitenwänden sichern Sie Ihre Ladung optimal: Jeder hält 400 kg, von der DEKRA geprüft.



TANDEM-TIEFLADER HA

TECHNISCHE DATEN

HA 202513

Gesamtmaß	3940 x 1810 x 905 mm
Innenmaß	2510 x 1310 x 350 mm
Zul. Gesamtgewicht	2000 kg
Nutzlast	1670 kg
Ladehöhe	525 mm
Bereifung	13"

HA 203015

Gesamtmaß	4460 x 2004 x 900 mm
Innenmaß	3030 x 1500 x 350 mm
Zul. Gesamtgewicht	2000 kg
Nutzlast	1633 kg
Ladehöhe	525 mm
Bereifung	13"

HA 253015

Gesamtmaß	4460 x 2004 x 930 mm
Innenmaß	3030 x 1500 x 350 mm
Zul. Gesamtgewicht	2500 kg
Nutzlast	2113 kg
Ladehöhe	550 mm
Bereifung	13"





ZUBEHÖR OPTIONAL

- 2 Schiebestützen
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- H-Gestell geschweißt
- Reling Set (seitlich, vorne und hinten)
- Alu-Bordwandaufsatz
- Holz-Alu-Deckel
- Reling für Holz-Alu-Deckel
- Ersatzradhalter
- Adapter 7- auf 13-polig
- Abdecknetz
- 1 Fahrradstandschiene mit Bügel
- 2 Querträger für Fahrradstandschienen, Breite 1310 mm
- Flachplane Blau – in Verbindung mit Reling
- Plane & Spriegel in diversen Ausführungen

ÜBERBLICK WICHTIGE DETAILS

- V-Zugdeichsel feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 15 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium
- Klappen mit versenkten Verschlüssen
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium
- 3 Paar Zurringe in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring (DEKRA geprüft)
- Stützrad
- Kunststoff-Kotflügel
- Humbaур Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrcheinwerfer



3 Paar in die Bordwand integrierte Verzurrösen mit je 400 kg Zugkraft



Aerodynamische Kotflügel aus Kunststoff



Bordwände mit optionaler Reling

TANDEM-HOCHLADER HN



HOCHLADER HN

Starker Helfer für den anspruchsvollen Einsatz

Alles, was der Profi braucht: Ein stabiler Hochlader mit komplett feuerverzinktem Rahmen und Fahrwerk. Alle wichtigen Komponenten wie die Längsträger oder der Unterfahrschutz sind ebenfalls gegen Korrosion geschützt und die Zugdeichsel ist leicht auszuwechseln, falls im harten Arbeitsalltag einmal ein Schaden entstehen sollte. Versenkte Verzurringe fixieren die Ladung. Jeder einzelne hält eine Zugkraft bis zu 400 kg, von der Dekra geprüft. Die robusten Bordwände sind aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen und wie die feuerverzinkten Eckrungen komplett abnehmbar.



TANDEM-HOCHLADER HN

TECHNISCHE DATEN

Anhängers	Gesamtmaß	Innenmaß	zGG.	Nutzlast	Ladehöhe	Bereifung
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	in Zoll
HN 202616	4054x1713x930	2650x1650x300	2000	1590	610	10
HN 203116	4507x1713x935	3100x1650x300	2000	1550	610	10
HN 203118	4501x1913x985	3100x1850x350	2000	1510	610	10
HN 203121	4475x2163x985	3100x2100x350	2000	1480	610	10
HN 204118	5490x1913x985	4100x1850x350	2000	1440	610	10
HN 204121	5475x2163x985	4100x2100x350	2000	1410	610	10
HN 253118	4501x1913x1000	3100x1850x350	2500	2010	610	10
HN 253121	4475x2163x1000	3100x2100x350	2500	1980	610	10
HN 254118	5490x1913x1000	4100x1850x350	2500	1940	610	10
HN 254121	5475x2163x1000	4100x2100x350	2500	1900	610	10
HN 255221 GR	6870x2136x1120	5220x2070x350	2500	1780	645	10
HN 255225 GR	6870x2536x1120	5220x2470x350	2500	1650	620	10
HN 256221 GR	7610x2136x1120	6220x2070x350	2500	1660	620	10
HN 256225 GR	7905x2536x1120	6220x2470x350	2500	1544	620	10
HN 303118	4501x1913x1000	3100x1850x350	3000	2510	610	10
HN 303121	4475x2163x1000	3100x2100x350	3000	2460	610	10

Anhängers	Gesamtmaß	Innenmaß	zGG.	Nutzlast	Ladehöhe	Bereifung
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	in Zoll
HN 304118	5490x1913x1000	4100x1850x350	3000	2410	610	10
HN 304121	5475x2163x1000	4100x2100x350	3000	2380	610	10
HN 305221 GR	6870x2136x1120	5220x2070x350	3000	2280	645	10
HN 305225 GR	6870x2536x1120	5220x2470x350	3000	2150	620	10
HN 306221 GR	7620x2136x1120	6220x2070x350	3000	2120	620	10
HN 306225 GR	7905x2536x1120	6220x2470x350	3000	2020	620	10
HN 355221 GR	6870x2136x1120	5220x2070x350	3500	2633	650	13
HN 355225 GR	6870x2536x1120	5220x2470x350	3500	2540	650	13
HN 356221 GR	7660x2136x1120	6220x2070x350	3500	2538	650	13
HN 356225 GR	7870x2536x1120	6220x2470x350	3500	2430	650	13






Aluminiumbohlen unter der Ladefläche einschiebbar (optional)

ZUBEHÖR OPTIONAL

- 2 Teleskopkurbelstützen
- Höhenverstellbare Zugdeichsel
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- Lange Zugdeichsel
- Alu-Bordwandaufsatz
- Ersatzrad und -halter
- Adapter 7- auf 13-polig
- Abdecknetz
- Aluminiumbohlen unter der Ladefläche einschiebbar
- H-Gestell
- Plane & Spriegel in diversen Ausführungen
- Ersatzrad / Ersatzradhalter

ÜBERBLICK WICHTIGE DETAILS


- V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 18 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem doppelwandigem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, komplett abnehmbar
- Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring (DEKRA geprüft)
- Humbaур Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer im Unterfahrschutz integriert
- Eckungen abnehmbar mit Einsteckmöglichkeit
- Stützrad

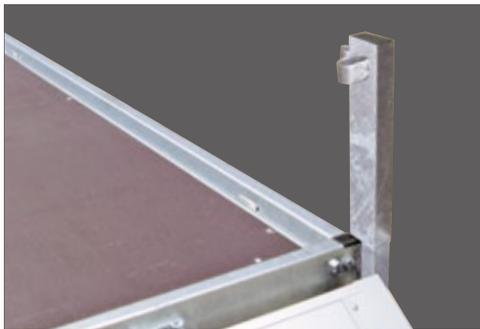

Eckungentaschen und Eckungen abnehmbar, feuerverzinkt



Einsteckmöglichkeiten an allen vier Ecken

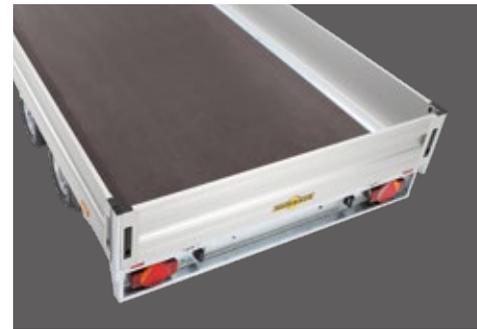

Bis Innenmaß 5220 x 2070 mm
Bodenplatte aus einem Stück



Plane & Spriegel, verschiedene Ladehöhe (optional)

TANDEM-HOCHLADER HT



HOCHLADER HT

Das universelle Arbeitstier – robust und vielseitig einsetzbar

Alles, was der Profi braucht: Ein stabiler Hochlader mit komplett feuerverzinktem Rahmen und Fahrwerk. Alle wichtigen Komponenten wie die Längsträger oder der Unterfahrschutz sind ebenfalls gegen Korrosion geschützt und die Zugdeichsel ist leicht auszuwechseln, falls im harten Arbeitsalltag einmal ein Schaden entstehen sollte. Versenkte Verzurringe fixieren die Ladung. Jeder einzelne hält eine Zugkraft bis zu 400 kg, von der Dekra geprüft. Die robusten Bordwände sind aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen und wie die feuerverzinkten Eckrungen komplett abnehmbar.



TANDEM-HOCHLADER HT

TECHNISCHE DATEN

Anhänger	Gesamtmaß	Innenmaß	zGG.	Nutzlast	Ladehöhe	Bereifung
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	in Zoll
HT 202616	4057x1713x1040	2650x1650x300	2000	1570	700	13
HT 203116	4514x1713x1060	3100x1650x300	2000	1540	705	13
HT 203118	4488x1913x1110	3100x1850x350	2000	1500	725	14
HT 203121	4475x2163x1110	3100x2100x350	2000	1460	725	14
HT 204118	5488x1913x1110	4100x1850x350	2000	1420	725	14
HT 204121	5476x2163x1110	4100x2100x350	2000	1390	725	14
HT 253118	4488x1913x1110	3100x1850x350	2500	1990	735	15
HT 253121	4475x2163x1110	3100x2100x350	2500	1950	725	15
HT 254118	5488x1913x1110	4100x1850x350	2500	1910	725	15
HT 254121	5476x2163x1110	4100x2100x350	2500	1880	725	15
HT 255221 GR	6870x2136x1120	5220x2070x350	2500	1750	785	14
HT 255225 GR	6870x2536x1120	5220x2470x350	2500	1660	785	14
HT 256221 GR	7610x2136x1120	6220x2070x350	2500	1640	740	14
HT 256225 GR	7910x2536x1120	6220x2470x350	2500	1535	760	14
HT 303118	4488x1913x1135	3100x1850x350	3000	2480	755	14
HT 303121	4475x2163x1135	3100x2100x350	3000	2440	755	14
HT 304118	5488x1913x1135	4100x1850x350	3000	2390	755	14
HT 304121	5476x2163x1135	4100x2100x350	3000	2360	755	14

Anhänger	Gesamtmaß	Innenmaß	zGG.	Nutzlast	Ladehöhe	Bereifung
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	in Zoll
HT 305121	6476x2163x1135	5100x2100x350	3000	2290	755	14
HT 305124	6795x2543x1135	5100x2480x350	3000	2200	755	14
HT 306221 GR	7620x2136x1120	6220x2070x350	3000	2140	785	14
HT 306225 GR	7910x2536x1120	6220x2470x350	3000	2035	760	14
HT 353118	4517x1913x1140	3100x1850x350	3500	2930	770	14
HT 353121	4501x2163x1140	3100x2100x350	3500	2890	770	14
HT 354118	5517x1913x1140	4100x1850x350	3500	2830	770	14
HT 354121	5501x2163x1140	4100x2100x350	3500	2800	770	14
HT 355221 GR	6870x2136x1120	5220x2070x350	3500	2620	770	14
HT 355225 GR	6870x2536x1120	5220x2470x350	3500	2585	770	14
HT 356221 GR	7660x2136x1120	6220x2070x350	3500	2560	770	14
HT 356225 GR	7870x2536x1120	6220x2470x350	3500	2475	770	14





Plane & Spriegel, hinten hochrollbar (optional),

ZUBEHÖR OPTIONAL

- 2 Teleskopkurbelstützen
- DIN-Zugöse oder Kugelkopfkupplung für höhenverstellbare Deichsel
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- Lange Zugdeichsel
- Alu-Bordwandaufsatz
- Ersatzrad und -halter
- Adapter 7- auf 13-polig
- Abdecknetz
- Aluminiumbohlen unter der Ladefläche einschiebbar
- H-Gestell
- Plane & Spriegel in diversen Ausführungen

ÜBERBLICK WICHTIGE DETAILS

- V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 18 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, komplett abnehmbar
- Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring (Dekra geprüft)
- Humbaур Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer im Unterschutz integriert
- Eckrungen abnehmbar mit Einsteckmöglichkeit
- Stützrad



Rahmen und Fahrgestell Tauchbad feuerverzinkt



Radstoßdämpfer, für 100 km/h Ausführung (optional)



Aluminiumbohlen unter der Ladefläche einschiebbar (optional)



Bordwandaufsatz mit 350 mm (optional)

DREHSCHEMEL



DREHSCHEMEL ZWEI- UND DREIACHSER

**Die Transporthelfer für besondere Aufgaben –
als Zwei- oder Dreiachser lieferbar.**

Er sieht mit seinen Bordwänden mit eloxierten Aluminiumprofilen gut aus und bietet Ihnen ein riesiges Ladevolumen. Der Drehschemel-Hochlader fährt sicher auf drei Gummifederachsen und einer Spezialbereifung, die Ihnen zusätzlich eine niedrige Ladehöhe sichert. Wählen Sie unter Kastenmaßen zwischen

fünf und acht Metern Länge. Die Nutzlast bewegt sich im Bereich von 2,3 bis 2,67 Tonnen. Acht bis zehn solide Zurringe sichern Ihre Ladung beim Transport. Mit dem kugelgelagerten Lenkkranz ist der Dreiachser besonders angenehm zu fahren und einfach zu rangieren.



DREHSCHEMEL

TECHNISCHE DATEN

Anhänger	Gesamtmaß	Innenmaß	zGG.	Nutzlast	Ladehöhe	Bereifung
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	in Zoll
HD 305121-2A	6976x2163x1025	5100x2100x350	3000	2170	680	10
HD 355121	6976x2163x1025	5100x2100x350	3500	2630	680	10
HD 355124	6976x2543x1025	5100x2480x350	3500	2530	680	10
HD 356121	7976x2163x1025	6100x2100x350	3500	2620	680	10
HD 356124	7976x2543x1025	6100x2480x350	3500	2560	680	10
HD 306121-2A	7976x2163x1025	6100x2100x350	3000	2130	680	10
HD 357121	8976x2163x1025	7100x2100x350	3500	2460	680	10
HD 357124	8976x2543x1025	7100x2480x350	3500	2400	680	10
HD 358124	9976x2543x1025	8100x2480x350	3500	2320	680	10





ZUBEHÖR OPTIONAL

- Ersatzrad
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- H-Gestell
- Adapter 7- auf 13-polig
- Plane & Spriegel in diversen Ausführungen
- Bereifung in 13" statt 10"
- Aluminiumbohlen 2,8 t Traglast
- Bordwandaufsatz
- geteilte Bordwände bei 5100 mm Länge

ÜBERBLICK WICHTIGE DETAILS

- V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt mit kugelgelagertem Lenkkranz und Abstellstütze
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 18 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem doppelwandigem Aluminium mit versenkten Verschlüssen – komplett abnehmbar
- Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring (Dekra geprüft)
- ab 6100 mm Länge mit geteilten Bordwänden
- Humbaур Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrcheinwerfer

Optional auch mit Kofferaufbau lieferbar



V-Deichsel mit gehärteten Stahlbolzen am Drehschemel montiert



Serienmäßig im Außenrahmen integrierte Zurrbügel



Montierte Mittelrungen an den seitlich geteilten Bordwänden (ab 6100 mm Innenlänge)



Abnehmbare Eckrungen bei abgeklappten Bordwänden

Unser Zubehörprogramm


Aufbau



Bordwandaufsatz 350 mm



Geteilte Bordwand mit Mittelrunge



Reling auf Holz-Alu-Deckel



Querträger für Fahrradstandschienen (2 Stück, lose)



Bordwandaufsatz 350 mm, mit Mittelrunge



H-Gestell



Reling seitlich



Bodenplatte mit Aluriffelblech



Holz-Alu-Deckel bei Grundbordwand (lose oder montiert lieferbar)



Reling vorne und hinten




Ganz nach Wunsch

Chassis



AKS-Sicherheitskupplung



Höhenverstellbare Zugdeichsel
(Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse nicht inklusive)



Aluminiumbohlen (2 Stück)



Beleuchtung/Elektrik



Adapter 7-13polig



Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 2.000 kg - 2.500 kg und 3.000 kg - 3.500 kg



DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 2.000 kg - 2.500 kg und 3.000 kg - 3.500 kg



Teleskopkurbelstützen (2 Stück)


Diebstahlsicherung



Bügelschloss



Diebstahlsicherung
Safety Compact



Metall-Absperrschuh mit Schloss

Unser Zubehörprogramm

Chassis




Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert, Zugkraft je 0,2 t (4 Stück)



Klappringe (4 Stück)



Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert, Zugkraft je 0,4 t (4 Stück oder 6 Stück)



Zurrbügel (inkl. Schrauben)



Fahrradstandschiene mit absperrbarem Bügel (1 Stück)



Räder und Bereifung



Ersatzrad (lose)



Ersatzradhalter (lose)



Plane & Spriegel, Ladehöhe 1000/1300/1600/1800 mm (Ausführung je nach Modell)



Radstoßdämpfer (montiert) inkl. 100 km/h Bestätigung*

*Radstoßdämpfer (lose) ohne 100 km/h Bestätigung

Ganz nach Wunsch

Planen Standardfarben




Weiß / ähnlich RAL 9010




Mittelgelb / ähnlich RAL 1003



Orange / ähnlich RAL 2011



Rot / ähnlich RAL 3002



Grün / ähnlich RAL 6026



Blau / ähnlich RAL 5002



Grau / ähnlich RAL 7038

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben von den Originalfarben abweichen können.



Auf Wunsch erstellen wir gerne **individuelle Planenbeschriftungen**

Planen



Flachplane
(auch mit Bordwandaufsatz verwendbar)



Flachplane
(Ausführung ohne Reling)



Flachplane
(Ausführung mit Reling seitlich)
inkl. Reling vorne und hinten



Plane & Spriegel, Ladehöhe
1.300 mm, 1.600 mm,
1.800 mm, 2.000 mm

Neben der **umfangreichen Serienausstattung** unserer Anhänger und Fahrzeugaufbauten bieten wir passend **für jedes Modell eine große Auswahl an Zubehör.**

So können Sie sich ganz nach **Ihren individuellen Bedürfnissen** die passende Lösung für Ihren Transportbedarf zusammenstellen und auch mit den Transportaufgaben wachsen.

Stark aus Erfahrung

Innovationskraft und kundenorientierte Lösungen zeichnen Humbaур aus. Mit diesem Ansatz hat sich das inhabergeführte, mittelständische Familienunternehmen an die **europäische Spitze** gearbeitet und bietet mit rund **420 verschiedenen Anhänger-Serienmodellen** von 750 kg bis 55 t für Gewerbe- und Privatkunden und 230 Modellen der FlexBox-Fahrzeugaufbauten für jedes Transportproblem eine passende Lösung. In über 35 Jahren haben wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern und Kunden einen reichen Erfahrungsschatz aufgebaut, der sich in jedem unserer Produkte widerspiegelt – **in durchdachten Funktionen und Details, großer Bedienerfreundlichkeit und hohem Fahrkomfort.**

Zu unseren Markenzeichen gehören robuste und wartungsarme Fahrzeuge mit einer umfangreichen Serienausstattung genauso, wie ein breites Sortiment an Zubehör und auch die Möglichkeit, Individuallösungen realisieren zu können. Unsere eigene Kompetenz in der Herstellung – vom kleinen Metallteil bis zur Polyesterhaube oder Sandwichpaneele – kombiniert mit Qualitäts-Komponenten namhafter Hersteller sorgt für **langlebige Produkte mit hoher Wertbeständigkeit.**



Ulrich Humbaур
Gesellschafter, Geschäftsführer/CEO




Gemeinsam mit unserem **Partner-Netzwerk** bieten wir Ihnen umfassende Betreuung vor Ort in allen Transportfragen. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre Transportaufgabe und kümmern uns um **Service und Reparatur.** Zu unserem Serviceversprechen gehören günstige Reparaturmöglichkeiten genauso wie die **lange Verfügbarkeit von Ersatzteilen**, damit Sie lange Freude und Nutzen an Ihrem Anhänger oder Fahrzeugaufbau haben.



Überzeugende Qualität

Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Produkte auch unter **harten Einsatzbedingungen** ohne böse Überraschungen funktionieren. Deshalb konstruieren wir sie robust mit den geeigneten Materialien in den geforderten Stärken. Auf diversen Teststrecken simulieren wir den denkbar härtesten Einsatz für unsere Anhänger. Bei voller Beladung prüfen wir die Stabilität und Haltbarkeit von Fahrwerk, Rahmen und Komponenten. So stellen wir die **herausragende Qualität** unserer Anhänger sicher.

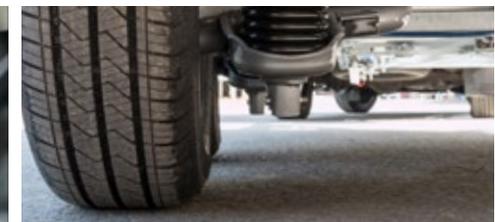

Unser **Qualitätsmanagementsystem** ist zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001:2015** und **KBA-ZM-A** und wird regelmäßig überprüft. Für das Segment **Fahrzeugaufbauten** sind wir zusätzlich von zahlreichen Nutzfahrzeugherstellern als Auf- und Umbaupartner zertifiziert. Durch die wiederkehrenden Kontrollen und durch unsere Produkte können wir **unser Qualitätsversprechen** regelmäßig dokumentieren.

Als Kunde profitieren Sie dadurch doppelt: **beim Einsatz und beim Wiederverkauf.**





Auch im Web und vieles mehr unter
humbaur.com/de/downloads

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus
unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder
per E-Mail an info@humbaur.com

IHR HUMBAUR KONTAKT IN IHRER NÄHE

